



VE 01

QUANTIDADES:  
VE 01 \_ 01 UNIDADE  
ALÇADO X1

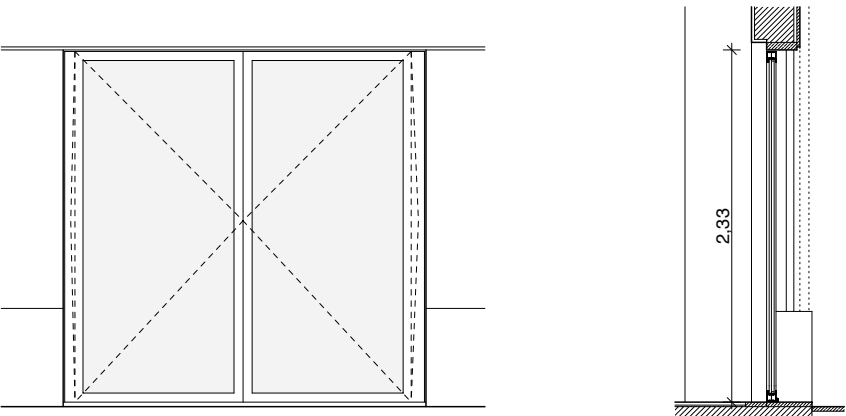

ALÇADO VE 01


CORTE VE 01

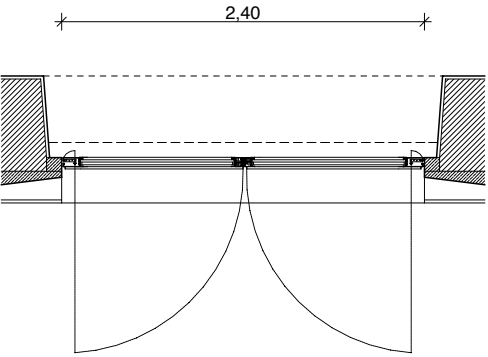

PLANTA VE 01


VE 02

QUANTIDADES:  
VE 02 \_ 04 UNIDADES  
ALÇADO X4

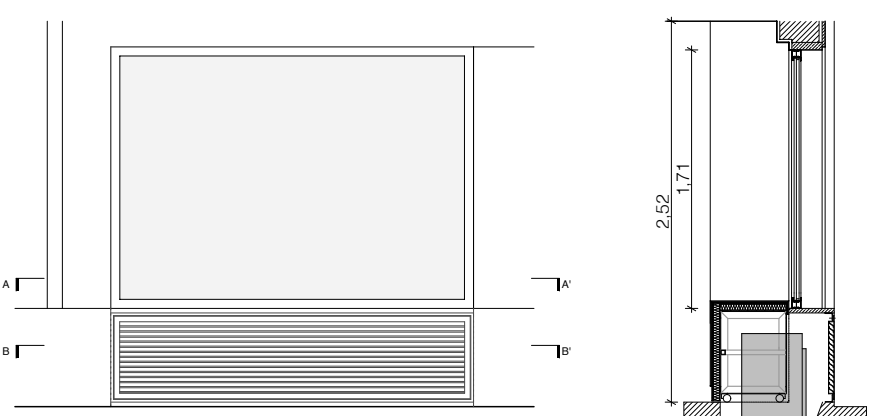

ALÇADO VE 02

CORTE VE 02

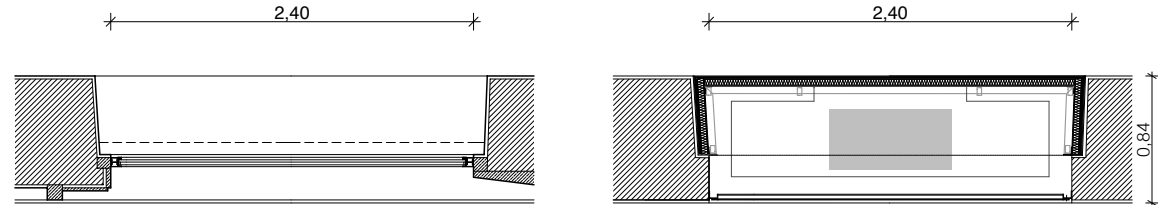


CORTE AA' - CAIXILHO

CORTE BB' - GRELHA


VE 03

QUANTIDADES:  
VE 03 \_ 03 UNIDADES  
ALÇADO X3

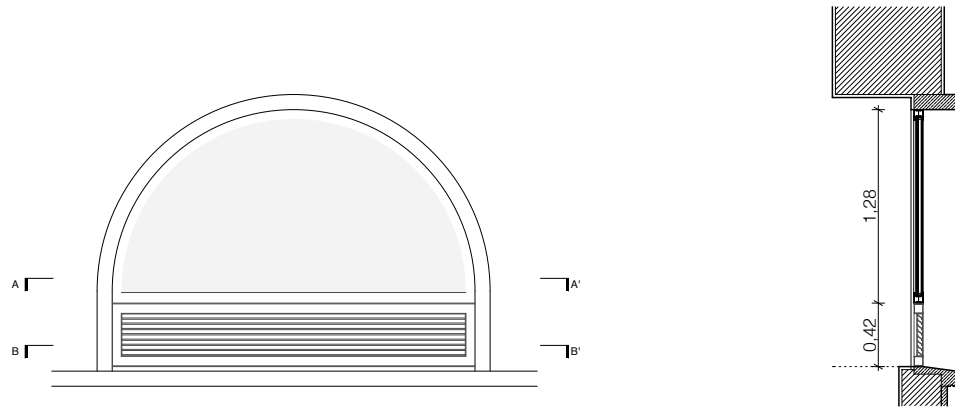

ALÇADO VE 03

CORTE VE 03

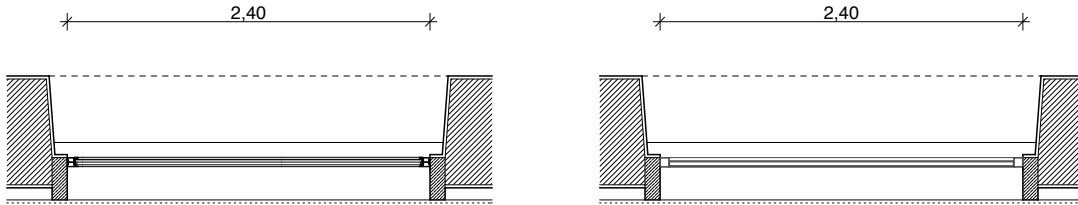


CORTE AA' - CAIXILHO

CORTE BB' - GRELHA


VE 04

QUANTIDADES:  
VE 04 \_ 02 UNIDADES  
ALÇADO X2

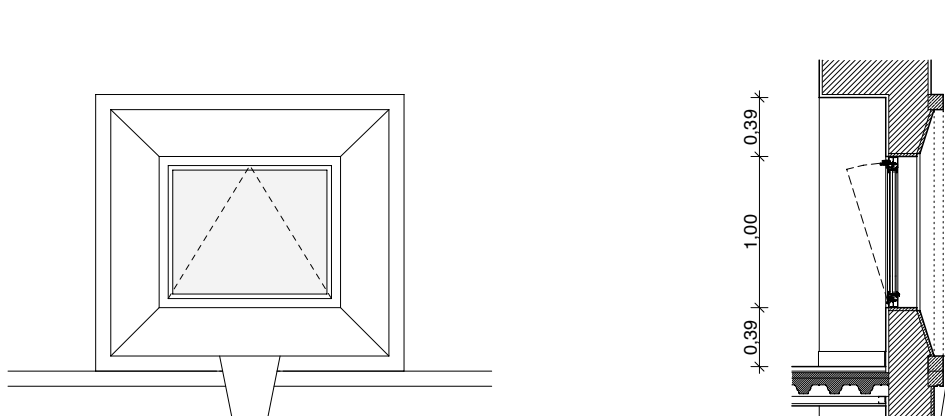

ALÇADO VE 04

CORTE VE 04

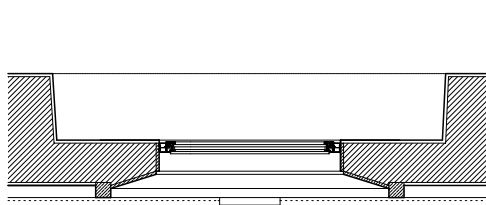

PLANTA VE 04

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA		
ARO	CONSTRUÇÃO	DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL DOORS BURGLAR RESISTANT"
	ACABAMENTO	DE FÁBRICA, AÇO ZINCADO E PINTADO A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016
	FIXAÇÃO	POR CHUMBADOUROS
FOLHAS	CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	- DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL DOORS BURGLAR RESISTANT", ZINCADOS E PINTADOS A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016 - VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA INCOLOR 6MM + 18MM + 15MM
ACESSÓRIOS		FERRAGENS DE ACORDO COM O SISTEMA, TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA, FECHADURA E MOLA DE PRVIMENTO
OBSERVAÇÕES		- VÃO COM 2 FOLHAS PIVOTANTES COM PIVOT E FERRAGENS EM AÇO - 1 PUXADOR POR FOLHA EM TUBO DE SECÇÃO RECTANGULAR RHS 50MM X 30MM CHUMBADO AO VARÃO COM 30MM DE DIÂMETRO COM ALTURA TOTAL DA PORTA

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA		
ARO	CONSTRUÇÃO	DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT"
	ACABAMENTO	DE FÁBRICA, AÇO ZINCADO E PINTADO A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016
	FIXAÇÃO	POR CHUMBADOUROS
FOLHA	CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	- DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT", ZINCADOS E PINTADOS A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016 - VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA INCOLOR 6MM + 18MM + 15MM
ACESSÓRIOS		FERRAGENS DE ACORDO COM O SISTEMA, TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA
OBSERVAÇÕES		VÃO COM 1 FOLHA FIXA COM FERRAGENS EM AÇO DIMENSÕES INTERIORES DO NICHÓ DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS EM OBRA DE ACORDO COM A MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO QUE VENHA A SER ADQUIRIDO/INSTALADO (VER FORMEIGOS ARQUITECTURA MONTIMA M)

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA		
ARO	CONSTRUÇÃO	DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT"
	ACABAMENTO	DE FÁBRICA, AÇO ZINCADO E PINTADO A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016
	FIXAÇÃO	POR CHUMBADOUROS
FOLHA	CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	- DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT", ZINCADOS E PINTADOS A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016 - VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA INCOLOR 6MM + 18MM + 15MM
ACESSÓRIOS		FERRAGENS DE ACORDO COM O SISTEMA, TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA
OBSERVAÇÕES		- VÃO COM 1 FOLHA FIXA COM FERRAGENS EM AÇO - CONSIDERAR ESTRUTURA INFERIOR DO VÃO EM PERFIS DE AÇO TUBULARES COM 60MM X 80MM X 3MM + REVESTIMENTO INTERIOR E EXTERIOR COM GRELHA DE ACORDO COM PROJECTO DE ESPECIALIDADES, EM ALUMÍNIO, TERMOALÇADO A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016, COM ARO PERIFÉRICO CHAPA DE AÇO COM 3MM DE ESPESSURA, METALIZADA E LACADA, COR ANTRACITE RAL 7016

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA		
ARO	CONSTRUÇÃO	DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT"
	ACABAMENTO	DE FÁBRICA, AÇO ZINCADO E PINTADO A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016
	FIXAÇÃO	POR CHUMBADOUROS
FOLHA	CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	- DE FÁBRICA, PERFIS METÁLICOS DE AÇO TIPO "JANSEN JANISOL WINDOWS BURGLAR RESISTANT", ZINCADOS E PINTADOS A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE, COR ANTRACITE RAL 7016 - VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA INCOLOR 6MM + 18MM + 15MM
ACESSÓRIOS		FERRAGENS DE ACORDO COM O SISTEMA, TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA
OBSERVAÇÕES		- VÃO COM 1 FOLHA BASCULANTE COM FERRAGENS EM AÇO E LIMITADOR DE ABERTURA - PUXADOR DE FÁBRICA, TIPO "JANSEN", A DEFINIR


VE 05

QUANTIDADES:  
VE 05 \_ 01 UNIDADE  
SAGUÃO X1



ALÇADO VE 05

CORTE VE 05



PLANTA VE 05

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA		
ARO	CONSTRUÇÃO	EM CHAPA DE AÇO COM 3MM DE ESPESSURA
	ACABAMENTO	CHAPA DE AÇO METALIZADA E LACADA, COR BRANCA RAL 9010
	FIXAÇÃO	POR CHUMBADOUROS
FOLHA	CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	- ESTRUTURA EM TUBOS METÁLICOS, CORRECTAMENTE DIMENSIONADOS TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA - FACES EM CHAPA COM 3MM DE ESPESSURA, METALIZADA E LACADA, COR BRANCA RAL 9010
ACESSÓRIOS		FERRAGENS DE ACORDO COM O SISTEMA, TENDO EM CONTA O PESO E LARGURA DA FOLHA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DO SISTEMA, COM FECHADURA E PUXADOR A DEFINIR
OBSERVAÇÕES		VÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR COM FERRAGENS EM AÇO

COTAS A CONFIRMAR EM OBRA

0 1 2 3 4 5m